Pb Free(脱鉛) VR多心(VCTF相当品)

RoHS対応

多心ビニル絶縁丸形コード

定格

温度 60℃ 電圧 100V未満

特長

- ●軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
- ●線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のも のについては、ライン色及び組合せによって識別し ていますので、回路判別が容易です。
- ●絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVC を使用しております。(当社呼称 Pb Free)

用途

- 100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
- ●多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。


表面表示

● ONAMBA 導体断面積 Pb Free

使用上の注意

ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈 曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

構造図

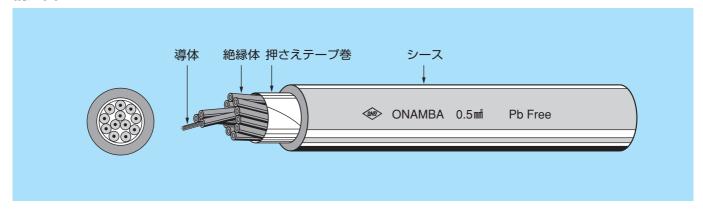

構造表

	導 体(AC)			絶縁体		然合	シース	仕上	許容電流	概算	標準
線心数	公 称 断面積	構成 素線数/素線径	外径	厚さ	外径	外径	厚さ	外径	(参考値)	重量	在庫
	mm ²	本/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Α	kg/km	100m
5心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	4.1	1.0	6.2	3	40	0
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	4.7	1.0	6.8	4	60	
6~7心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	4.3	1.0	6.4	3(3)	50(60)	
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	5.2	1.0	7.3	4(4)	70(80)	0
8心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	4.8	1.0	6.9	3	65	0
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	5.9	1.0	8.0	4	90	0
10心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	5.6	1.0	7.7	2	80	
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	7.0	1.0	9.1	3	110	
12心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	5.9	1.0	8.0	2	90	0
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	7.1	1.2	9.6	3	130	
14心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	6.5	1.0	8.6	2	_	_
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	7.8	1.2	10.3	3	160	_
15心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	6.7	1.0	8.8	2	_	_
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	8.1	1.2	10.6	3	_	_
16心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	7.0	1.0	9.1	2	115	
10/0	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	8.2	1.2	10.7	3	170	0
	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	7.9	1.2	10.4	2	140	0
20/6	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	9.1	1.3	11.8	3	225	
	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	9.0	1.3	11.7	2	185	0
24/0	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	10.8	1.3	13.5	3	265	0
26心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	9.0	1.3	11.7	2	_	_
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	10.8	1.3	13.5	3	_	_
30/ن	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	9.7	1.3	12.4	2	220	Ö
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	11.5	1.3	14.2	2	311	0
40心	0.3	12/0.18	0.7	0.4	1.5	11.0	1.3	13.7	1	274	_
	0.5	20/0.18	0.9	0.45	1.8	13.1	1.5	16.2	2	414	_


- ●許容電流は、JCS第0168-1号に基づいて計算したもので参考値です。(周囲温度30℃, 気中一条配線の場合)
- ()内の許容電流及び概算重量は、7心となります。

VCTF多心/VR多心 の配列表

RoHS対応

絶緣体配列表

構造図

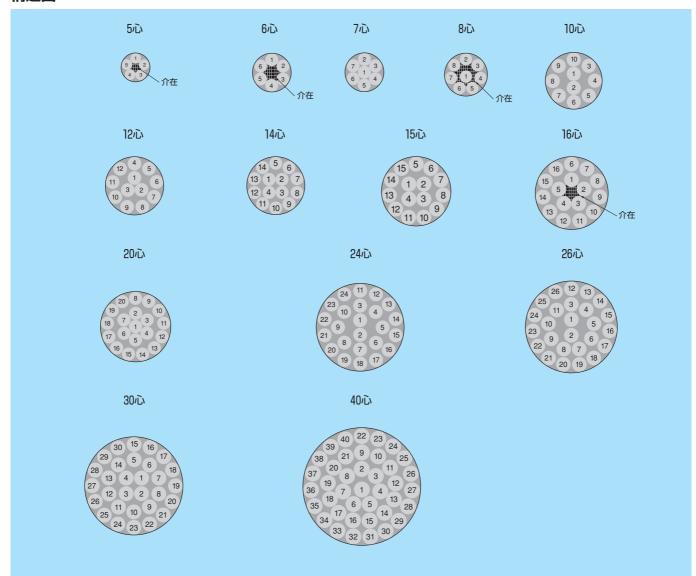

絶縁体配列表

No.	色相	No.	色相	No.	色相	No.	色相
1	黒	11	桃	21	灰/黒	31	空/黒
2	白	12	若葉	22	灰/白	32	空/白
3	赤	13	紫	23	灰/赤	33	空/赤
4	緑	14	白/黒	24	灰/緑	34	空/緑
5	黄	15	白/赤	25	灰/橙	35	空/橙
6	茶	16	白/緑	26	黄/黒	36	桃/黒
7	青	17	白/黄	27	黄/灰	37	桃/白
8	灰	18	白/茶	28	黄/赤	38	桃/赤
9	橙	19	白/青	29	黄/緑	39	桃/緑
10	空	20	白/橙	30	黄/橙	40	桃/橙

ラインマーク例

●白/黒…白地に黒ライン

