


# 消防用耐熱電線 (小勢力回路用耐熱電線) N-300-SB

## N-300-SB

静電しゃへい効果を配慮した N-300-SB (軟銅線編組しゃへい付) も取り揃えています。

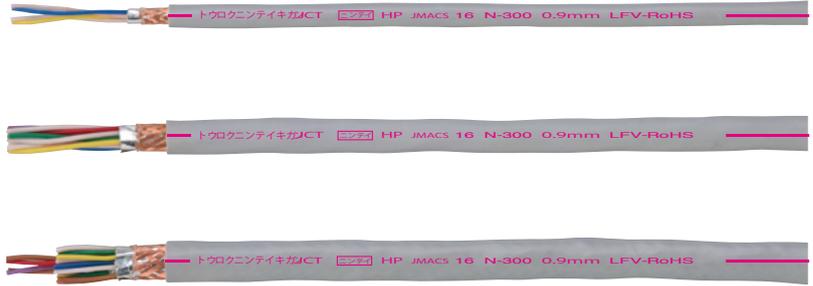

■ シース色は灰色を標準とします。

### 構造表 N-300-SB


N-300-SB 単線導体

導体径 (mm)	心数 (C) 対数 (P)	シース標準厚 (mm)	ケーブル外径約 (mm)	概算質量 (kg / km)	標準条長 (m)
0.9	3C	0.9	6.0	55	200 (タバ)
	1P	0.9	5.5	45	1000
	2P	1.0	8.0	80	1000
	3P	1.0	8.0	90	1000
	5P	1.0	9.5	125	1000
	10P	1.0	12	210	1000
	15P	1.0	14	300	1000
	20P	1.0	16	370	1000
1.2	3C	0.9	6.5	75	200 (タバ)
	1P	0.9	6.0	60	1000
	2P	1.0	9.0	110	1000
	3P	1.0	9.5	140	1000
	5P	1.0	12	190	1000
	10P	1.0	14	330	1000
	15P	1.1	17	470	1000
	20P	1.2	19	610	1000


■仕様はお断り無く変更する場合があります。

### ケーブル断面図

例：N-300-SB 3C

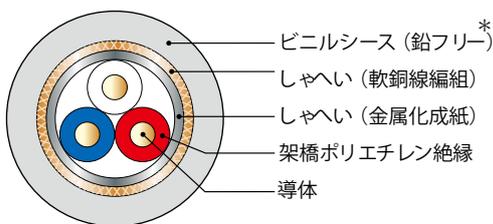

例：N-300-SB 5P

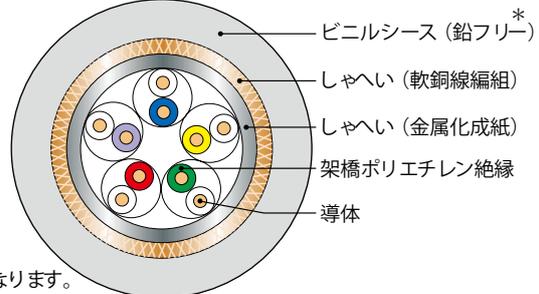

\*EM N-300-SB/Fは耐燃性ポリエチレンシースになります。